



# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

## CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	806 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	124,00 lm/W
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,9

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
--	--

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	6,5 W
Lampstroom (nom.)	50 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,55
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C

# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35

## Keurmerken en classificaties

Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	1825172
Energie-efficiëntieklasse	E
EyeComfort	Ja
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja


## Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
---	----

## Productgegevens



Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG
Volledige productnaam	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG
Full EOC	871951434748900
Bestelcode	8719514347489
Materiaalnr. (12NC)	929002028192
Lokale code	34748900
Nettogewicht (per stuk)	0,012 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347489
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347496

## Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

## Fotometrische gegevens

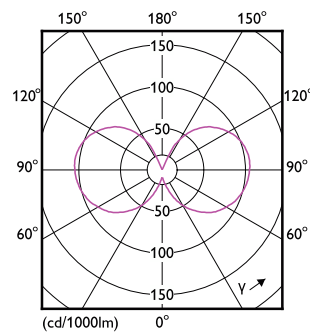


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG


# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

## Fotometrische gegevens

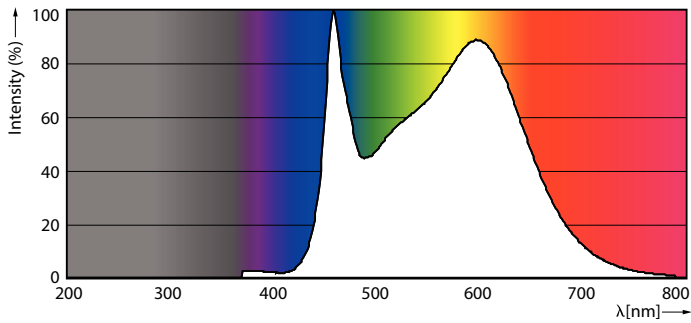

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35  
E14840CLG

## Levensduur

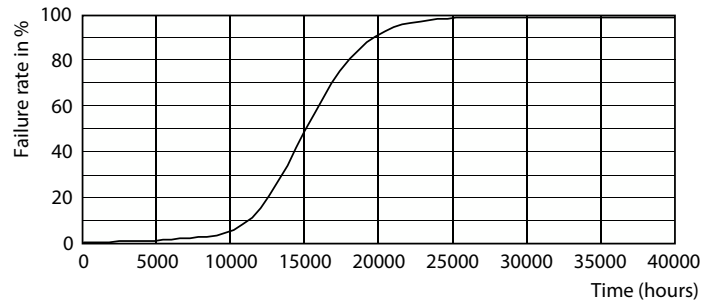

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35  
E14840CLG

Life Expectancy Diagram

